

东莞市双福胶粘材料有限公司建设项目

竣工环境保护验收监测报告

HSJC（验字）20191210001

项目名称：东莞市双福胶粘材料有限公司建设项目

建设单位：东莞市双福胶粘材料有限公司



东莞市华溯检测技术有限公司

二〇一九年十二月

编制说明

- 1、 本报告为污染影响类建设项目竣工环境保护验收监测报告。
- 2、 本报告仅对采样分析结果负责。
- 3、 本报告涂改无效。
- 4、 本报告无复核、审核、签发签字无效。
- 5、 本报告无本公司检测专用章、骑缝章无效。
- 6、 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 7、 本报告 9.3 章节中数据引用我公司（HSJC20191210006）检测报告。

建 设 单 位：东莞市双福胶粘材料有限公司

法 人 代 表：陈艳芳

编 制 单 位：东莞市华溯检测技术有限公司

法 人 代 表：何春桥

项 目 负 责 人：庄佳喜

报 告 编 写 人：刘 冰

复 核：张宏煜

审 核：卢智慧

签 发：郑世琪

签 发 日 期：2019 年 12 月 10 日

建设单位：东莞市双福胶粘材料有限公司

编制单位：东莞市华溯检测技术有限公司

电话：13686050999

电话：0769-27285578

传真：——

传真：0769-23116852

邮编：——

邮编：523129

地址：广东省东莞市虎门镇怀德松岗一路 5 号 108 室

地址：东莞市东城区牛山明新商业街六栋

目录

1 验收项目概况.....	1
2 验收依据.....	1
3 工程建设情况.....	2
3.1 地理位置及平面布置.....	2
3.2 建设内容.....	3
3.3 主要原辅材料.....	4
3.4 生产工艺.....	4
3.5 项目变动情况.....	5
4 环境保护设施.....	6
4.1 污染物治理/处置设施.....	6
4.1.1 废气.....	6
4.1.2 噪声.....	6
4.1.3 固（液）体废物.....	6
5 审批部门审批决定.....	8
6 验收执行标准.....	8
7 验收监测内容.....	9
8 质量保证及质量控制.....	9
8.1 监测分析方法及监测仪器.....	9
8.2 人员资质.....	9
8.3 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制.....	10
8.4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制.....	11
9 验收监测结果.....	11
9.1 监测期间天气情况.....	11
9.2 生产工况.....	11
9.3 环境保设施调试效果.....	12
9.3.1 污染物排放监测结果.....	12
10 环保检查结果.....	14
10.1 执行国家建设项目环境管理制度情况.....	14

10.2 环境保护审批手续及环境保护档案资料管理情况.....	14
11 验收监测结论.....	14
11.1 废气.....	14
11.2 噪声.....	15
11.3 固体废弃物.....	15
11.4 建议.....	15
12 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表.....	16
附件 1 监测人员上岗证.....	17
附件 2 采样照片.....	18
附件 3 审批部门审批决定.....	19
附件 4 验收监测委托书.....	22
附件 5 证明.....	23

1 验收项目概况

东莞市双福胶粘材料有限公司位于广东省东莞市虎门镇怀德松岗一路 5 号 108 室（项目所在地中心卫星坐标：北纬 22°50'16.81"，东经 113°43'37.06"），属于新建项目。项目总投资 30 万元，其中环保投资 5.5 万元，占地面积 1000 平方米，建筑面积 1000 平方米，主要从事自粘布、热熔胶布、复合布的加工生产，年加工生产自粘布 250 万米、热熔胶布 2 万米、复合布 1 万米。

《东莞市双福胶粘材料有限公司建设项目环境影响报告表》由东莞市新腾环保科技有限公司编制，并于 2019 年 10 月 21 日通过了东莞市生态环境局审批，批文号东环建（2019）21274 号。

受建设单位东莞市双福胶粘材料有限公司委托，我司对该项目进行竣工环境保护验收监测。2019 年 11 月 15 日，我公司组织技术人员到现场进行勘察，收集资料，对该项目“三同时”执行情况、环境保护设施建设情况、环境保护管理、应急处置等方面进行了现场检查。于 2019 年 11 月 20 日~21 日对其废气、噪声开展验收监测工作，在此基础上编写本验收监测报告。

2 验收依据

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》；
- (2) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年 10 月 26 日第二次修正）；
- (3) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018 年 12 月 29 日修正）；
- (4) 中华人民共和国国务院令 253 号《建设项目环境保护管理条例》，1998 年 11 月 29 日，中华人民共和国国务院令 682 号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，2017 年 7 月 16 日；
- (5) 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4 号；
- (6) 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》公告 2018 年第 9 号；
- (7) 广东省环境保护厅，关于转发环境保护部〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的函，粤环函（2017）1945 号；
- (8) 东莞市新腾环保科技有限公司，《东莞市双福胶粘材料有限公司建设项目环境影响报告表》，2019 年 09 月；
- (9) 东莞市生态环境局，关于《东莞市双福胶粘材料有限公司建设项目环境影响报告表》的批复，批文号东环建（2019）21274 号，2019 年 10 月 21 日；

(10) 东莞市双福胶粘材料有限公司与验收相关的其他资料。


3 工程建设情况

3.1 地理位置及平面布置

东莞市双福胶粘材料有限公司位于广东省东莞市虎门镇怀德松岗一路 5 号 108 室，地理位置见图 3-1，厂区平面布置及监测点位图见图 3-2。



图3-1 厂区地理位置图

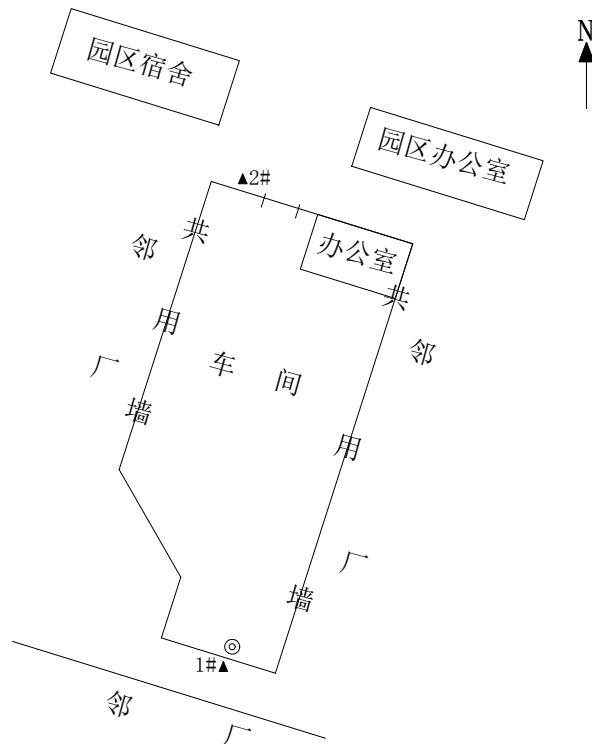

注：◎覆膜、涂布、对贴工序、涂布机燃烧废气排放口；▲噪声监测点

图 3-2 厂区平面布置及监测点位

3.2 建设内容

东莞市双福胶粘材料有限公司位于广东省东莞市虎门镇怀德松岗一路 5 号 108 室。项目总投资 30 万元，其中环保投资 5.5 万元，占地面积 1000 平方米，建筑面积 1000 平方米，主要从事自粘布、热熔胶布、复合布的加工生产，年加工生产自粘布 250 万米、热熔胶布 2 万米、复合布 1 万米。该项目年工作日 300 天，每天一班制，每班 8 小时，员工总数 10 人，均不在项目内食宿。

环评及批复阶段生产设备与实际生产设备对比一览表见表 3-1。

表 3-1 环评及批复阶段生产设备与实际生产设备对比一览表

序号	工序	设备名称	规格/型号	环评数量	实际数量	是否与环评一致
1	裁切	裁切机	——	1 台	1 台	相符
2	涂布	涂布机	工作温度约为 120℃，由燃烧机供热	2 台	2 台	相符
3	覆膜	热熔胶机	工作温度约为 120℃，用电	1 台	1 台	相符
4	对贴	对贴上胶机	工作温度约为 100℃，用电	1 台	1 台	相符
5		泡棉上胶机	工作温度约为 100℃，用电	1 台	1 台	相符
6	辅助设备	空压机	——	1 台	1 台	相符
7		燃烧机	燃天然气	1 台	1 台	相符

3.3 主要原辅材料


项目主要原辅材料见表3-2。

表 3-2 项目主要原辅材料一览表

序号	名称	单位	用量
1	布料	万米/年	255
2	泡棉	万米/年	0.5
3	离型纸	吨/年	200
4	热熔胶膜	吨/年	1
5	水性胶水	吨/年	4
6	白乳胶	吨/年	0.5
7	防水胶	吨/年	0.5

3.4 生产工艺

项目 自粘布 生产工艺及产污环节流程图：

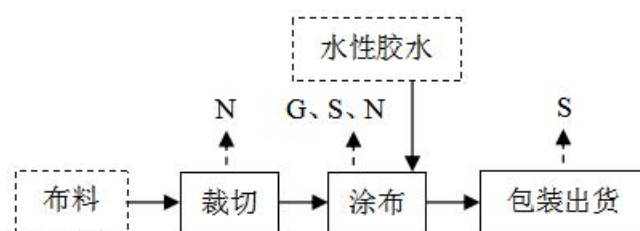

(说明：S为固体废物；G为废气；N为噪声。)


工艺说明：

裁切：将外购回厂的布料经裁切机按照所需尺寸大小进行裁切，该工序产生布料边角料和噪声。

涂布：项目使用涂布机将外购回厂的水性胶水均匀涂在裁切后的工件上，涂布机以天然气作为燃料能源，该工序产生少量有机废气 VOCs、燃烧废气、废胶水罐和噪声。

包装出货：项目产品经包装后即可出货。该工序产生废包装材料。

项目 热熔胶布 生产工艺及产污环节流程图：

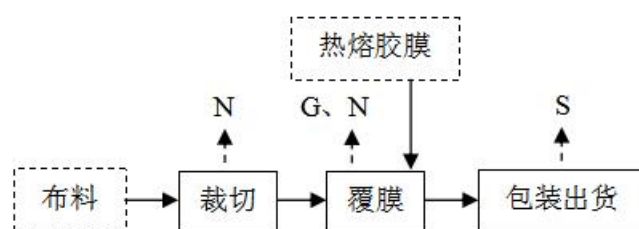

(说明：S为固体废物；G为废气；N为噪声。)


工艺说明：

裁切：将外购回厂的布料经裁切机按照所需尺寸大小进行裁切，该工序产生布料边角料和噪声。

覆膜：项目使用热熔胶机将外购回厂的热熔胶膜加热后覆在裁切后的工件上，该工序产生少量有机废气 VOCs 和噪声。

包装出货：项目产品经包装后即可出货。该工序产生废包装材料。

项目 复合布 生产工艺及产污环节流程图：

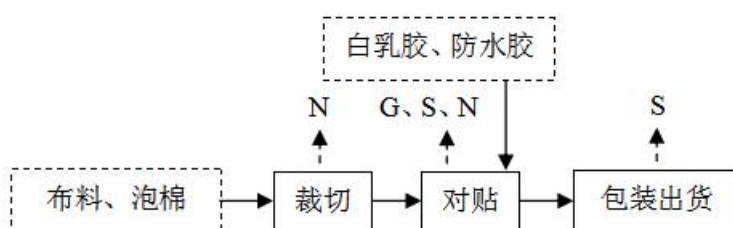

(说明：S为固体废物；G为废气；N为噪声。)

工艺说明：

裁切：将外购回厂的布料、泡棉经裁切机按照所需尺寸大小进行裁切，该工序产生布料边角料、泡棉边角料和噪声。

对贴：项目经对贴上胶机将裁切后的布料使用白乳胶进行对贴，或经泡棉上胶机将裁切后的布料与泡棉使用防水胶进行对贴，该工序产生少量有机废气 VOCs、废胶水罐和噪声。

包装出货：项目产品经包装后即可出货。该工序产生废包装材料。

3.5 项目变动情况

根据环评及批复阶段生产设备与实际生产设备对比一览表(表 3-1)可知，该项目无重大变动情况。

4 环境保护设施

4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废气

该项目产生的废气主要为覆膜工序废气、涂布、对贴工序废气、涂布机燃烧废气。

项目原料中主要是热熔胶膜等，其工作温度在120℃，此过程中会产生少量有机废气，主要成分为非甲烷总烃。项目在涂布、对贴过程中产生挥发性有机废气，其主要成份为VOCs。项目涂布机以天然气为燃料，天然气在燃烧过程中会产生一定量的废气，其主要污染物为SO₂、NO_x、颗粒物。

项目将覆膜、涂布、对贴工序、涂布机燃烧废气收集经UV光解+活性炭处理后通过15米排气筒高空排放。

4.1.2 噪声

项目噪声主要来源于生产设备、通风设备、辅助设备（如空压机）等运行过程产生的机械噪声。该项目通过选用低噪声设备，合理布局、隔声、吸声、减震，加强管理等减少噪声对周围环境的影响。

4.1.3 固（液）体废物

项目产生的固体废物主要包括生活垃圾、一般固体废物、危险废物。

(1) 生活垃圾：项目生活垃圾主要成份是废纸、瓜果皮核、饮料包装瓶、塑料等，年产生量约 1.5t/a，交由环卫部门统一清运处理。

(2) 一般固体废物：项目生产过程中会产生布料边角料、泡棉边角料、废包装材料，年产生量约 0.3t/a，交专业公司回收处理。

(3) 危险废物：项目生产过程中产生的废胶水罐产生量约为 0.2t/a，有机废气治理过程中产生的废活性炭约为 0.3t/a。废胶水罐废胶水罐和废活性炭均交由有资质单位回收处理。

综上所述，各污染防治措施及“三同时”落实情况见表 4-1。

表 4-1 污染防治措施及“三同时”落实情况一览表

内容 类型	排放源	污染物名称	环评及批复要求	防治措施	污染物排放方式及 去向	相符性
废气	覆膜工序	非甲烷总烃	覆膜、涂布、对贴工序设置在密闭车间内，并设置集气装置将其产生的废气收集后一同经“UV 光解催化装置+活性炭吸附装置”处理后由管道引至高空排放	UV 光解+活性炭	通过 15 米排气筒高空排放	达标排放
	涂布、对贴工序	总 VOCs				
	涂布机燃烧废气	SO ₂ 、NO _x 、 颗粒物				
噪声	生产设备、通风设备、辅助设备	噪声	采取适当隔音、降噪措施	选用低噪声设备，合理布局、隔声、吸声、减震，加强管理等	/	与环评及批复要求一致
固体废物	员工生活	生活垃圾	环卫部门统一清运	环卫部门统一清运	环卫部门统一清运	与环评及批复要求一致
	一般工业固废	布料边角料、泡棉边角料、废包装材料	交专业公司回收处理	交专业公司回收处理	专业公司回收处理	与环评及批复要求一致
	危险废物	废胶水罐、废活性炭	交有资质单位回收处理	交有资质单位回收处理	有资质单位回收处理	与环评及批复要求一致

5 审批部门审批决定

东莞市生态环境局关于《东莞市双福胶粘材料有限公司建设项目环境影响报告表》的批复，批文号东环建〔2019〕21274号，2019年10月21日，详见附件3。

6 验收执行标准

(1) 废气验收执行标准

1) 覆膜工序废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表4大气污染物排放限值标准。

2) 涂布、对贴工序废气执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)第II时段排放限值。

3) 涂布机燃烧废气执行广东省《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级标准。

具体见表6-1。

表 6-1 废气排放执行标准限值

验收项目	污染物	最高允许排放浓度 (mg/m ³)	最高允许排放速率 (kg/h)	排气筒高度 (m)
覆膜工序废气	非甲烷总烃	100	--	15
涂布、对贴工序废气	总 VOCs	30	2.9	
涂布机燃烧废气	SO ₂	500	2.1	
	NO _x	120	0.64	
	颗粒物	120	2.9	

(2) 噪声验收执行标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类标准限值。厂界噪声执行标准见表6-2。

表 6-2 工业企业厂界噪声标准

验收项目	标准名称	类别	Leq (dB (A))
			昼间
厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)	2类	60

7 验收监测内容

具体监测内容见表 7-1。

表 7-1 验收项目、监测点位及监测因子、频次一览表

验收项目	监测点位	监测因子	监测频次	备注
覆膜、涂布、对贴工序、涂布机燃烧废气	覆膜、涂布、对贴工序废气处理前设 1 个点	非甲烷总烃、总 VOCs	连续监测 2 天,每天分时段监测 3 次。	--
	覆膜、涂布、对贴工序、涂布机燃烧废气排放口设 1 个点	非甲烷总烃、总 VOCs、SO ₂ 、NO _x 、颗粒物	连续监测 2 天,每天分时段监测 3 次。	--
厂界噪声	厂界外西南 1m 处	连续等效声级 (Leq)	连续监测 2 天,每天昼间监测 1 次。	项目东南、西北面为邻厂共用墙,故未布点
	厂界外东北 1m 处			

8 质量保证及质量控制

验收监测在工况、生产负荷和污染治理设施负荷均稳定时进行。

8.1 监测分析方法及监测仪器

根据该项目验收执行标准要求的监测分析方法执行, 见表 8-1。

表 8-1 监测分析方法及监测仪器

监测类别	监测项目	监测方法	使用仪器	检出限或范围
废气	总 VOCs	气相色谱法 DB 44/814-2010 附录 D	气相色谱仪 GC9800	0.01 mg/m ³
	非甲烷总烃	气相色谱法 HJ 38-2017	气相色谱仪 GC-2060	0.07 mg/m ³
	SO ₂	定电位电解法 HJ 57-2017	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260	3 mg/m ³
	NO _x	定电位电解法 HJ 693-2014	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260	3 mg/m ³
	颗粒物	重量法 HJ 836-2017	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260	1.0 mg/m ³
噪声	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008	多功能声级计 AWA5688	28~133dB (A)

8.2 人员资质

此次验收参与监测人员: 杨国军、何伟文、谢瑞龙、刘日升、常风玲、卢飞、王耀炜、曾繁辉、夏健宇, 人员上岗证见附件1。

8.3 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

- (1) 尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。
- (2) 所有监测仪器均在检定/校准周期内。
- (3) 废气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），大气采样器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核。在测试时保证其采样流量的准确。废气全程序空白测试及仪器流量校准结果见下表。

表 8-2 仪器校准记录一览表

监测日期	仪器型号	示值流量 (L/min)	校准仪测量结果(L/min)	示值误差 (%)	允许示值误差范围(%)	是否合格
2019.11.20	大气采样器 崂应 2020	0.500	0.498	0.4	±5	合格
2019.11.21	大气采样器 崂应 2020	0.500	0.498	0.4	±5	合格

表 8-2 仪器校准记录一览表（续）

监测日期	仪器型号	瞬时流量示值 (L/min)	校准仪测量结果(L/min)	满量程值 (L/min)	示值误差(%)	允许示值误差范围 (%)	是否合格
2019.11.20	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260	20.0	19.9	80	0.13	±5	合格
2019.11.21	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260	20.0	19.9	80	0.13	±5	合格

表 8-2 仪器校准记录一览表（续）

校准日期	2019.11.20			2019.11.21		
仪器型号	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260			自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260		
项 目	SO ₂	NO	NO ₂	SO ₂	NO	NO ₂
标气浓度 (mg/m ³)	101	118.7	166.4	101	118.7	166.4
测量结果 (mg/m ³)	100	119	168	102	117	168
示值误差(%)	-0.99	0.25	0.96	0.99	-1.43	0.96
允许示值误差范围(%)	±5	±5	±5	±5	±5	±5
是否合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

表 8-3 全程序空白测试记录一览表

监测日期	采样头初始恒重 (g)	现场空白采样头恒重 (g)	采样头增量 (g)	允许增量范围(mg)	是否合格
2019.11.20	17.22342	17.22353	0.00011	±0.5	合格
2019.11.21	17.02213	17.02223	0.00010	±0.5	合格

8.4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1) 合理布设监测点位，保证各监测点布设的代表性和可比性。

(2) 噪声监测分析过程中，使用经计量部门检定的、并在有效使用期内的声级计；声级计在测量前后用标准声源在现场进行校准，其前后校准示值偏差不大于0.5dB。

声级计校准记录一览表见表8-4。

表 8-4 声级计校准记录一览表

监测日期	仪器型号	校准设备型号	校准器标准值 dB (A)	仪器示值 dB (A)		示值偏差 dB	测量前后允许示值偏差范围 dB	是否合格
				昼间	测量前			
2019.11.20	多功能声级计 AWA5688	声校准器 AWA6221B	94.0	昼间	93.8	0.2	±0.5	合格
					94.0			
2019.11.21	多功能声级计 AWA5688	声校准器 AWA6221B	94.0	昼间	93.8	0.1	±0.5	合格
					93.9			

9 验收监测结果

9.1 监测期间天气情况

监测期间天气情况见表9-1。

表9-1 监测期间天气情况一览表

采样日期	采样次数	天气状况	气温 (°C)	相对湿度 (%)	大气压强 (kPa)	最大风速 (m/s)	风向
2019.11.20	第一次	晴	19.6	54	102.0	2.6	北风
	第二次	晴	22.1	52	101.9	1.9	北风
	第三次	晴	23.7	49	101.8	2.4	北风
2019.11.21	第一次	晴	20.1	52	101.9	2.9	北风
	第二次	晴	22.3	50	101.8	2.2	北风
	第三次	晴	23.9	47	101.7	1.9	北风

9.2 生产工况

监测期间，企业处于正常生产状态，项目现场监测期间运行工况用产品产量核算法计算，见表9-2。

表 9-2 监测期间运行工况一览表

产品名称	设计年产量	正常生产日产量	2019.11.20		2019.11.21		备注
			监测期间产量	生产负荷	监测期间产量	生产负荷	
自粘布	250 万米	8333 米	6700 米	80.4%	7000 米	84.0%	--
热熔胶布	2 万米	66.7 米	57.0 米	85.5%	54.3 米	81.4%	--
复合布	1 万米	33.3 米	28.6 米	85.9%	29.1 米	87.4%	--

9.3 环境保设施调试效果

9.3.1 污染物排放监测结果

9.3.1.1 废气

表 9-3 覆膜、涂布、对贴工序、涂布机燃烧废气监测结果

监测项目及结果											
治理措施: UV 光解+活性炭											
监测时间	监测点位	监测项目		监测结果			平均值	处理效率 (%)	标准值	达标情况	
				第一次	第二次	第三次					
2019.11.20	覆膜、涂布、对贴工序废气处理前	总 VOCs	浓度(mg/m ³)	7.44	7.40	6.18	7.01	--	--	--	
		非甲烷总烃	浓度(mg/m ³)	3.09	2.82	2.70	2.87	--	--	--	
		排气筒高度 (m)		--			--	--	--		
		标况干废气量 (m ³ /h)		9845	9267	10322	9811	--	--	--	
		流速 (m/s)		8.7	8.2	9.1	8.7	--	--	--	
	覆膜、涂布、对贴工序、涂布机燃烧废气排放口	总 VOCs	排放浓度 (mg/m ³)	4.27	4.75	4.53	4.52	33.5	30	达标	
			排放速率 (kg/h)	4.4×10 ⁻²	4.5×10 ⁻²	4.8×10 ⁻²	4.6×10 ⁻²		2.9	达标	
		非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m ³)	1.52	1.41	1.60	1.51	45.8	100	达标	
		排气筒高度 (m)		15			--	--	--		
		标况干废气量 (m ³ /h)		10299	9415	10623	10112	--	--	--	
		流速 (m/s)		13.0	11.9	13.4	12.8	--	--	--	
	2019.11.21	覆膜、涂布、对贴工序废气处理前	总 VOCs	浓度(mg/m ³)	6.92	6.37	7.05	6.78	--	--	--
			非甲烷总烃	浓度(mg/m ³)	2.73	2.43	2.49	2.55	--	--	--
			排气筒高度 (m)		--			--	--	--	
标况干废气量 (m ³ /h)			9380	10637	10038	10018	--	--	--		
流速 (m/s)			8.3	9.4	8.9	8.9	--	--	--		
覆膜、涂布、对贴工序、涂布机燃烧废气排放口		总 VOCs	排放浓度 (mg/m ³)	3.79	4.00	4.11	3.97	37.5	30	达标	
			排放速率 (kg/h)	3.8×10 ⁻²	4.3×10 ⁻²	4.6×10 ⁻²	4.2×10 ⁻²		2.9	达标	
		非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m ³)	1.34	1.33	1.57	1.41	41.0	100	达标	
		排气筒高度 (m)		15			--	--	--		
		标况干废气量 (m ³ /h)		9952	10850	11272	10691	--	--	--	
		流速 (m/s)		12.6	13.7	14.3	13.5	--	--	--	
注: 1、覆膜工序废气(非甲烷总烃)执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表4大气污染物排放限值标准,涂布、对贴工序废气(总VOCs)执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)第II时段排放限值;											
2、本结果只对当时采集的样品负责。											

表9-3 覆膜、涂布、对贴工序、涂布机燃烧废气监测结果 (续)

监 测 项 目 及 结 果										
治理措施: UV 光解+活性炭										
监测时间	监测点位	监测项目		监测结果			平均值	标准值	达标情况	
				第一次	第二次	第三次				
2019.11.20	覆膜、涂布、对贴工序、涂布机燃烧废气排放口	SO ₂	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	--	500	达标	
			排放速率 (kg/h)	--	--	--	--	2.1	达标	
		NO _x	排放浓度 (mg/m ³)	14	13	15	14	120	达标	
			排放速率 (kg/h)	0.15	0.13	0.15	0.14	0.64	达标	
		颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	3.6	4.2	3.5	3.8	120	达标	
			排放速率 (kg/h)	3.9×10 ⁻²	4.1×10 ⁻²	3.6×10 ⁻²	3.9×10 ⁻²	2.9	达标	
		排气筒高度 (m)		15					--	--
		标况干废气量 (m ³ /h)		10723	9695	10199	10206	--	--	
		流速 (m/s)		13.6	12.3	12.9	12.9	--	--	
		2019.11.21	覆膜、涂布、对贴工序、涂布机燃烧废气排放口	SO ₂	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	--	500
排放速率 (kg/h)	--				--	--	--	2.1	达标	
NO _x	排放浓度 (mg/m ³)			21	17	27	22	120	达标	
	排放速率 (kg/h)			0.20	0.19	0.27	0.22	0.64	达标	
颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)			4.4	3.4	4.0	3.9	120	达标	
	排放速率 (kg/h)			4.1×10 ⁻²	3.8×10 ⁻²	4.0×10 ⁻²	4.0×10 ⁻²	2.9	达标	
排气筒高度 (m)				15					--	--
标况干废气量 (m ³ /h)				9386	11061	9968	10138	--	--	
流速 (m/s)				11.9	14.0	12.7	12.9	--	--	
注: 1、涂布机燃烧废气 (SO ₂ 、NO _x 、颗粒物) 执行广东省《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001) 第二时段二级标准;										
2、当测定结果低于方法检出限时, 检测结果以“ND”表示;										
3、本结果只对当时采集的样品负责。										

9.3.1.2 厂界噪声

表 9-4 厂界噪声监测结果

监 测 项 目 及 结 果			单 位: dB(A)		
编号	监测点位	监测时间	监测结果 (Leq)	标准值	达标情况
			昼间	昼间	
1#	厂界外西南 1m 处	2019.11.20	57.3	60	达标
		2019.11.21	56.9	60	达标
2#	厂界外东北 1m 处	2019.11.20	58.9	60	达标
		2019.11.21	58.3	60	达标

注: 1、执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准;
2、项目东南、西北面为邻厂共用墙, 故未监测;
3、由于企业夜间不进行生产(企业已出具相关证明), 故夜间噪声不进行监测;
4、本结果只对当时监测结果负责。

10 环保检查结果

10.1 执行国家建设项目环境管理制度情况

项目基本执行了环境影响评价制度和配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

10.2 环境保护审批手续及环境保护档案资料管理情况

《东莞市双福胶粘材料有限公司建设项目环境影响报告表》由东莞市新腾环保科技有限公司编制, 并于 2019 年 10 月 21 日通过了东莞市生态环境局审批, 批文号东环建(2019)21274 号。

11 验收监测结论

11.1 废气

1) 覆膜工序废气中非甲烷总烃达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015) 表 4 大气污染物排放限值标准要求。

2) 涂布、对贴工序废气中总 VOCs 达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010) 第 II 时段排放限值要求。

3) 涂布机燃烧废气中 SO₂、NO_x、颗粒物达到广东省《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001) 第二时段二级标准要求。

11.2 噪声

项目西南、东北面厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准要求。

11.3 固体废弃物

项目产生的固体废物主要包括生活垃圾、一般固体废物、危险废物。

(1) 生活垃圾: 项目生活垃圾主要成份是废纸、瓜果皮核、饮料包装瓶、塑料等, 交由环卫部门统一清运处理。

(2) 一般固体废物: 项目生产过程中会产生布料边角料、泡棉边角料、废包装材料, 交专业公司回收处理。

(3) 危险废物: 项目废胶水罐废胶水罐和废活性炭均交由有资质单位回收处理。

11.4 建议

(1) 加强污染源治理设施管理, 完善治理设施运行台账, 确保废气污染源治理长期稳定达标排放;

(2) 加强环保管理人员培训, 落实环境保护管理制度, 并自觉接受环保部门的监督管理和监测;

(3) 对高噪声设备保持有效的防振隔声措施, 优化厂区平面布置, 增加绿化面积;

(4) 加强固体废物的规范化管理, 按要求完善各污染物的标志。

12 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章): 东莞市华溯检测技术有限公司


填表人(签字):


项目经办人(签字):

建设项目	项目名称	东莞市双福胶粘材料有限公司建设项目				项目代码	无		建设地点	广东省东莞市虎门镇怀德松岗一路5号108室				
	行业类别(分类管理名录)	七、21_服装制造				建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 变更 <input type="checkbox"/> 后环评							
	设计生产能力	年加工生产自粘布250万米、热熔胶布2万米、复合布1万米				实际生产能力	年加工生产自粘布250万米、热熔胶布2万米、复合布1万米		环评单位	东莞市新腾环保科技有限公司				
	环评文件审批机关	东莞市生态环境局				审批文号	东环建(2019)21274号		环评文件类型	环境影响报告表				
	开工日期	--				竣工日期	--		排污许可证申领时间	--				
	环保设施设计单位	--				环保设施施工单位	--		本工程排污许可证编号	--				
	验收单位	东莞市华溯检测技术有限公司				环保设施监测单位	--		验收时监测工况	80.4%~87.4%				
	投资总概算(万港币)	30				环保投资总概算(万港币)	5.5		所占比例(%)	18.3				
	实际总投资(万港币)	30				实际环保投资(万港币)	5.5		所占比例(%)	18.3				
	废水治理(万元)	--	废气治理(万元)	--	噪声治理(万元)	--	固体废物治理(万元)	--	绿化及生态(万元)	--				
新增废水处理设施能力	--				新增废气处理设施能力	--		年平均工作时	2400h					
运营单位	东莞市双福胶粘材料有限公司			运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码)			--		验收时间	2019年11月20日~21日				
污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填)	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)	
	废水	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	化学需氧量	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	氨氮	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	石油类	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	废气	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	总VOCs	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	SO ₂	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	NO _x	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	工业固体废物	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
与项目有关的其它特征污染物														

注: 1、排放增减量: (+)表示增加, (-)表示减少。 2、(12)=(6)-(8)-(11), (9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1) 3、计量单位: 废水排放量——万吨/年; 废气排放量——万标立方米/年; 工业固体废物排放量——万吨/年; 水污染物排放浓度——毫克/升; 大气污染物排放浓度——毫克/立方米; 水污染物排放量——吨/年; 大气污染物排放量——吨/年

附件 1 监测人员上岗证

<h4>说 明</h4> <p>一、依据检验检测机构资质认定评审准则要求和认证、认可的有关规定，经考核合格，颁发此证。</p> <p>二、此证是从事校准、检验检测（含抽样）相关项目工作的人员通过培训、考核合格的证明。</p> <p>三、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。</p> <p>四、此证不得转借、涂改无效。</p> <p>五、此证从发证之日起，有效期三年。到期须向原发证单位申请延期。</p>	<p>校准/检验检测能力证 粤R 字第3780号</p> <p>姓 名 <u>刘日升</u></p> <p>性 别 <u>男</u></p> <p>出生年月 <u>1990.09</u></p> <p>文化程度 <u>本科</u> 职称 <u>/</u></p> <p>工作单位 <u>东莞市华溯检测技术有限公司</u></p> <p>发证单位：广东计量协会</p> 
--	---

<h4>说 明</h4> <p>一、依据检验检测机构资质认定评审准则要求和认证、认可的有关规定，经考核合格，颁发此证。</p> <p>二、此证是从事校准、检验检测（含抽样）相关项目工作的人员通过培训、考核合格的证明。</p> <p>三、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。</p> <p>四、此证不得转借、涂改无效。</p> <p>五、此证从发证之日起，有效期三年。到期须向原发证单位申请延期。</p>	<p>校准/检验检测能力证 粤R 字第6025号</p> <p>姓 名 <u>夏健宇</u></p> <p>性 别 <u>男</u></p> <p>出生年月 <u>1984.10</u></p> <p>文化程度 <u>大专</u> 职称 <u>/</u></p> <p>工作单位 <u>东莞市华溯检测技术有限公司</u></p> <p>发证单位：广东计量协会</p> 
--	---

附件 2 采样照片



附件 3 审批部门审批决定

东莞市生态环境局

东环建〔2019〕21274 号

关于东莞市双福胶粘材料有限公司 建设项目环境影响报告表的批复

东莞市双福胶粘材料有限公司：

你单位委托东莞市新腾环保科技有限公司编制的《东莞市双福胶粘材料有限公司建设项目环境影响报告表》已收悉。经研究，批复如下：

一、东莞市双福胶粘材料有限公司在广东省东莞市虎门镇怀德松岗一路 5 号 108 室（与营业执照地址相符，北纬 22°50'16.81"，东经 113°43'37.06"）建设，项目占地面积 1000 平方米、建筑面积 1000 平方米，年加工生产自粘布 250 万米、热熔胶布 2 万米、复合布 1 万米。建设后设有涂布机 2 台、热熔胶机 1 台、对贴上胶机 1 台等生产设备（详见该建设项目环境影响报告表内容）。

根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保各类污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。

二、环境保护要求：

(一) 不允许排放生产性废水。

(二) 生活污水须经处理后达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后排入市政截污管网,引至东莞市虎门宁洲污水处理厂处理。

(三) 覆膜、涂布、对贴工序应当在密闭车间内进行,产生的废气经配套处理设施收集处理后高空排放,覆膜工序废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4大气污染物排放限值,涂布、对贴工序废气排放执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)第II时段排放限值;燃烧废气经收集后高空排放,废气排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准。

(四) 做好设备的消声降噪措施,边界噪声不得超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

(五) 按照分类收集和综合利用的原则,妥善处理处置各类固体废物,防止造成二次污染。项目产生的危险废物须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定,交给资质单位处理处置。一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置。危险废物、一般工业固体废物在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013

年修改单的要求，并按有关规定落实工业固体废物申报登记制度。

三、按照国家、省和市的有关规定规范设置排污口，安装主要污染物在线监控系统，按环保部门的要求实施联网监控。

四、项目建设须认真落实配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，按规定对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用。

五、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。

六、该项目须符合法律、行政法规，涉及其它须许可的事项，取得许可后方可建设。


东莞市生态环境局
2019年10月21日

附件 4 验收监测委托书

验收监测委托书

东莞市华溯检测技术有限公司：

现我 东莞市双福新材料有限公司 委托贵公司承担
我公司环境保护验收监测工作，并编制环境保护验收监测报告。

望贵公司受委托后，按照国家和广东省有关法律、法规、标准
和文件开展本项目的验收监测工作。

特此委托！

委托单位（盖章）：_____

日期： 2019 年 11 月 13 日



附件 5 证明

证 明

兹有我 东莞市双福胶粘材料有限公司，地址
位于 东莞市虎门镇怀德松岗一路5号108室，主要
从事 自粘布、热熔胶布、复合布的加工生产。为防
止噪声扰民等现象的发生，我司保证在每天晚上 22:00 到次日
6:00 期间不进行生产作业。

特此证明！

企业名称（盖章）：_____



2019 年 11 月 20 日